

Компьютерный сканер «АВТОАС-КАРГО» с адаптером «ECU-Link 3»

Схема подключения к ЦБУЭ Ителма 21.3867000-01

«на столе» для считывания и записи прошивки.

Считывание и запись прошивки ЦБУЭ Ителма 21.3867000-01 производится программой «АВТОАС-КАРГО» версии 6.x и новее.

Питание ЭБУ осуществляется через кабель «ECUPROG(CAN+K-Line)». Для питания ЦБУЭ рекомендуется использовать лабораторный блок питания +24В (≥2А). Блок питания ЦБУЭ и управляющий компьютер должны быть подключены через штатные сетевые кабели к исправным электрическим розеткам ~220В с защитным заземлением.

Внимание!

Подключение кабеля «ECUPROG(CAN+K-Line)» к ЦБУЭ должно производиться только при выключенном питании ЦБУЭ!

Ошибочное подключение к неуказанным на схемах контактам ЦБУЭ или ненадежное электрическое соединение между адаптером «ECU-Link 3» и соответствующими контактами ЦБУЭ может привести к поломке ЦБУЭ!

При записи (загрузки) прошивки обеспечьте надежное электрическое питание управляющего компьютера и ЦБУЭ. Отключение питания в процессе записи прошивки может привести к поломке ЦБУЭ!

Перед записью новой версии прошивки считайте из ЦБУЭ и сохраните старую версию прошивки. Процедура чтения прошивки ЦБУЭ может занимать несколько часов!

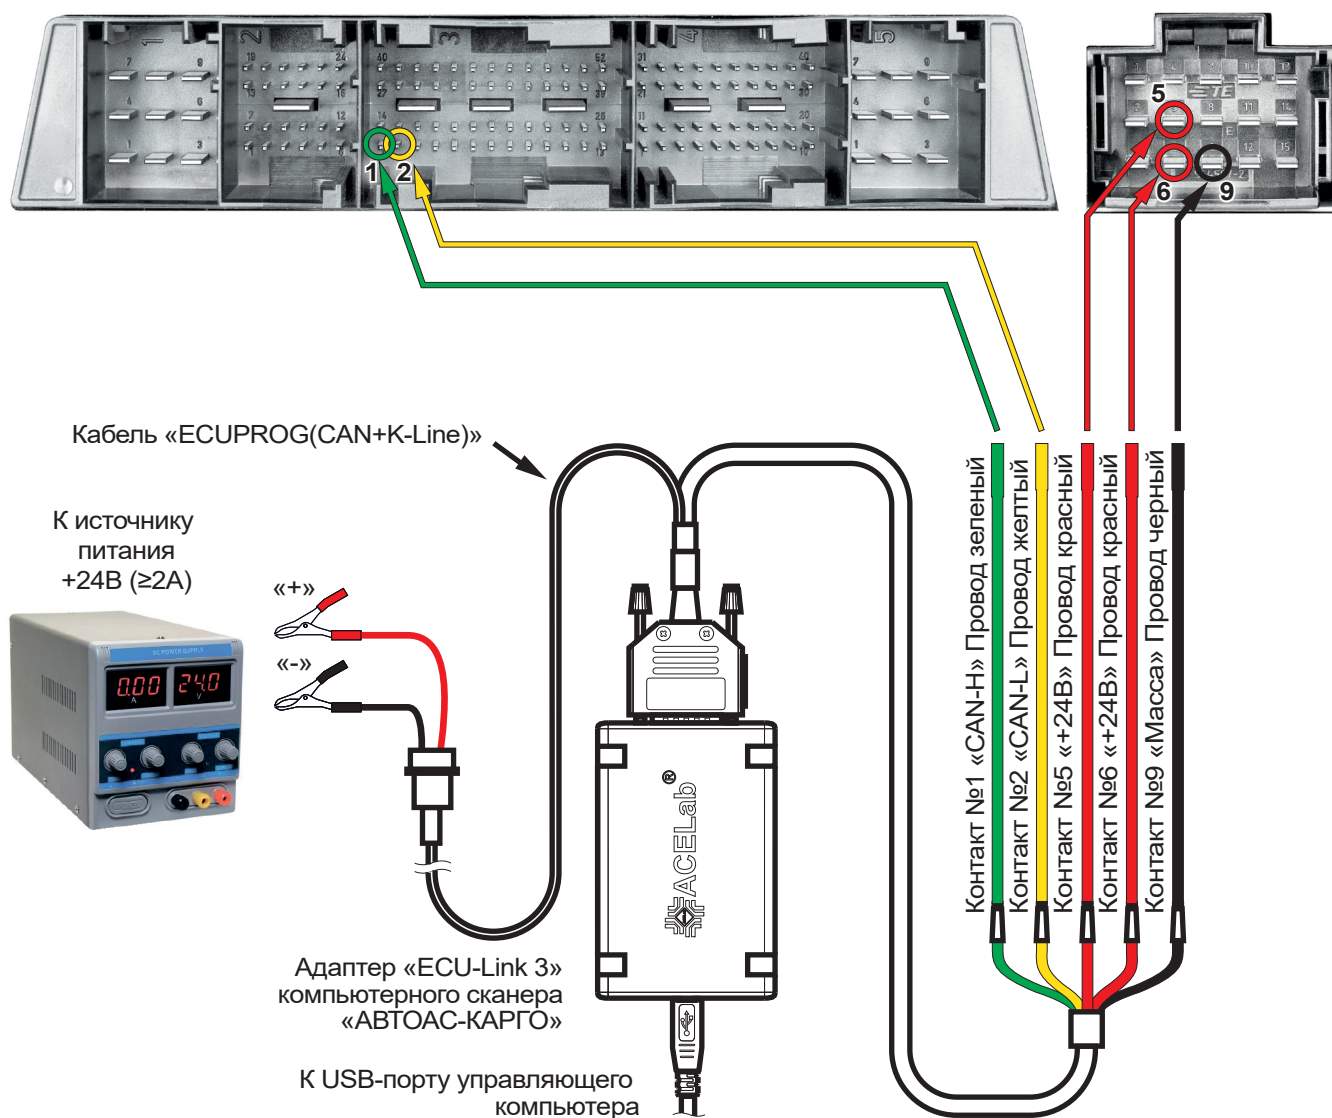


Рис. Схема подключения.